



NEXLER Dysperbit

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

DANE TECHNICZNE

Skład	wodna emulsja asfaltów, wypełniaczy, kauczków i dodatków modyfikujących
Gęstość	1,12 g/cm ³
Czas tworzenia powłoki	≤ 6 h
Czas między nanoszeniem kolejnych warstw	ok. 5 h
Odporność na deszcz	po ok. 5 h
Zasypywanie wykopu	po 3 dobach, nie później niż po 3 miesiącach
Zawartość wody w emulsji	nie więcej niż 50% (m/m)
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	nie mniej niż 300% (V/V)
Zawartość nie zemułowanego asfaltu	nie więcej niż 1,2% (m/m)
Splýwność powłoki z papy w pozycji pionowej w temperaturze 75°C w czasie 5 h	nie splýwa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna
Zużycie: - gruntowanie podłoża mineralnych i bitumicznych - gruntowanie wełny mineralnej - konserwacja pokryć dachowych - izolacja przeciwwilgociowa	0,2 kg/m ² min. 0,8 kg/m ² 0,5 kg/m ² /warstwę 1,5 kg/m ² /mm - grubość suchej warstwy min. 1 mm
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Dokument(y) odniesienia	PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001

WŁAŚCIWOŚCI

- Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych oraz papy
- Może być stosowany zarówno na suche jak i matowo-wilgotne podłoża
- Łatwy i szybki w stosowaniu
- Ma właściwości tiksotropowe
- Bezrozpuszczalnikowy, bezpieczny w kontakcie ze styropianem
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych
- Odporny na spływanie



DOBRA PRZYPĘCNOŚĆ
DO PODŁOŻY



NA SUCHE I WILGOTNE
PODŁOŻA



NIE ZAWIERA
ROZPUŚCZALNIKÓW



BEZPIECZNY
DLA STYROPIANU

ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie podłoża mineralnych pod właściwą izolację bitumiczną
- Gruntowanie wełny mineralnej pod izolację z pap asfaltowych
- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych podziemnych elementów budynków i budowli
- Konserwacja pokryć dachowych



NA FUNDAMENTY,
DACHY I TARASY



SZCZOTKA
DEKARSKA



PĘDZEL

OPAKOWANIA

Polska

- Opakowania:
5 kg, 10 kg, 20 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 5 kg - 100 szt.
- 10 kg - 60 szt.
- 20 kg - 33 szt.

Eksport

- Opakowania:
5 kg, 10 kg, 20 kg
- Ilość opakowań na palecie:
- 5 kg - 100 szt.
- 10 kg - 60 szt.
- 20 kg - 33 szt.

SPOSÓB STOSOWANIA

■ WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas prowadzonych prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Podczas prac należy zapewnić bardzo dobre przewietrzanie miejsca wykonywania prac.

■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Do stosowania na podłoża takie jak: beton/żelbet, tynk tradycyjny, cementowy lub cementowo-wapienny, podkłady cementowe, stabilne, istniejące bitumiczne bezspoinowe powłoki wodochronne, o ile nie są z materiałów na bazie smoły lub miękkich bitumów, stabilne, istniejące izolacje z pap asfaltowych. Podłoże przeznaczone do nakładania produktu musi być związane, ciągłe, wysezonowane, nośne, niezmrózone. Podłoża należy oczyścić mechanicznie, usunąć pyły, wszelkie luźne warstwy, ostre wystające krawędzie i zanieczyszczenia pogarszające przyczepność. W przypadku występowania ubytków w podłożu (raków, gniazd żwirowych i innych nierówności) należy je naprawić, wypełnić i wyrównać. Przegrody z elementów małogabarytowych powinny mieć równe lico, pełną spoinę. Na murze spoinowym należy wykonać tynk wyrównawczy. Podłoże, na którym będzie stosowany produkt, musi być ciągłe. Przed wykonaniem hydroizolacji podłoże mineralne (betony, tynki) należy uprzednio zagruntować rozcieńczonym **Dysperbit** w proporcji 1 : 1 z wodą. W przypadku materiałów o zmniejszonej chłonności, hydrofobizowanych (np. „beton wodoszczelny”) do gruntowania stosować NEXLER BITFLEX Primer. Istniejące podłoża bitumiczne oczyścić z zanieczyszczeń, luźnych oraz łuszczących się powłok. Wyrwy, ubytki w papie, miejsca przecieków wyrównać lub uszczelnić szpachlą dekarską. Pęcherze na papie naciąć i podkleić za pomocą szpachli dekarskiej. Naprawić wszelkie obróbki blacharskie. Przejrzeć i naprawić mocowania innych elementów występujących na powierzchni. Uzupełnić i naprawić elementy odwodnienia powierzchni.

■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu. Nie należy wbudowywać produktu po okresie przydatności. Produkt po otwarciu opakowania nie powinien budzić zastrzeżeń (np. zawierać grudek, włókien, odbarwień). Masa po wymieszaniu powinna być jednorodna, pozbawiona grudek oraz zbryleń wynikających z niedomieszania wyrobu. Nie należy stosować produktu noszącego ślady przemrożenia. Prawidłowa konsystencja wyrobu nie jest sucha lub gumowa. Odpowiednio wymieszany produkt po rozproszaniu narzędziem po powierzchni tworzy jednorodną powłokę.

■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed użyciem dokładnie wymieszać, a podczas aplikacji mieszanie powtarzać co jakiś czas.

Stosowany jako grunt należy rozcieńczyć w proporcji 1 : 1 z wodą, dokładnie wymieszać.

■ APLIKACJA

Gruntowanie podłoża: Rozcieńczony wodą **Dysperbit** aplikuje się za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na odpowiednio przygotowaną powierzchnię.

Gruntowanie płyt wełny mineralnej: Nierozcieńczony **Dysperbit** aplikuje się za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na powierzchnię płyty z wełny mineralnej.

Konserwacja pokryć papowych: Po uzupełnieniu ubytków i dobrym wyschnięciu masy, na całą powierzchnię pokrycia dachowego nanosimy **Dysperbit** w dwóch warstwach, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej. W miejscach styku połaci dachowej z kominem, przy kanałach i kominach wentylacyjnych itp. stosować wzmocnienie, wtapiając tkaninę zbrojącą, wywijając ją na odpowiednią wysokość. Ostatnią, jeszcze świeżą warstwę, zaleca się posypać posypką mineralną. Pozwoli to na znaczne wydłużenie żywotności tak wykonanej konserwacji.

Wykonywanie powłok przeciwwilgociowych: **Dysperbit** zaleca się nakładać na zagruntowane podłoże. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Całkowita grubość suchej warstwy powinna wynosić minimum 1 mm. Materiał nakładać ręcznie za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym nasłonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Nie dopuszczać do sytuacji, w której woda opadowa mogłaby wnikać w przegrodę i podchodzić pod warstwę hydroizolacji od strony podłoża.

Zasypywanie wykopu: Czas całkowitego związania hydroizolacji, umożliwiający zasypanie wykopu, wynosi około 3 dni. Po związaniu powłokę hydroizolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z zasypywaniem wykopu. Zaleca się zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, folii PE, EPDM lub włókniny. Standardowe membrany kubełkowe nie powinny być stosowane jako warstwa ochronno-drenażowa do zabezpieczania hydroizolacji fundamentów z mas bitumicznych z uwagi na to, iż kubełki pod wpływem naporu gruntu mogą naciskać miejscowo na powłokę i ją uszkodzić. Wyjątkiem są membrany kubełkowe ze zintegrowaną włókniną filtrującą.

■ KONTROLA WYKONANIA

W stanie świeżym sprawdzać na bieżąco zużycie materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię. Prawidłowo wykonana powłoka po wyschnięciu powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, pozbawioną złuszczeń i innych wad. Powłoka powinna ściśle przylegać do zagruntowanego podłoża.

Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu powinna mieć jednolitą barwę, bez smug i przebarwień. Powstała powłoka powinna być pozbawiona złuszczeń i uszkodzeń.

■ NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Mieszadło wolnoobrotowe, pędzel, szczotka dekarcka.

Narzędzia w czasie prac i po ich zakończeniu myć wodą i wycierać do sucha. W przypadku zaschnięcia czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

■ PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +5°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Produkt musi być chroniony przed nagrzewaniem się i bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

■ UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu (www.nexler.com).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

■ ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie.

Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od rodzaju, przygotowania i chłonności podłoża.

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń branży spożywczej oraz przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

■ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

■ WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy.

Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego produktu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą Kartą Techniczną. Informacje różniące się od tych zawartych w niniejszej karcie, powinny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

■ DANE KONTAKTOWE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


■ DATA WYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 04.09.2026.

Z chwilą wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza traci swą ważność.


DETALE

Detal połączenia ławy i ściany fundamentowej - izolacja przeciwwilgociowa

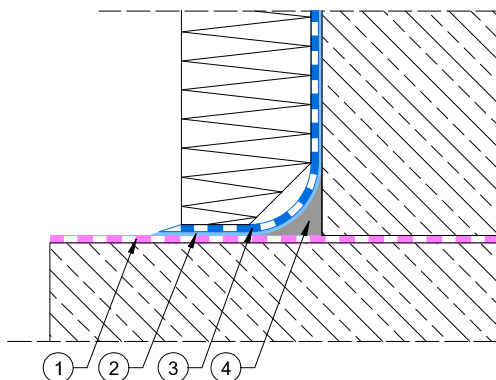


1. Izolacja pozioma, np. NEXLER AQUAMINERAL 1K Ultra
2. Warstwa gruntująca **NEXLER Dysperbit** rozcieńczony wodą 1 : 1
3. Izolacja przeciwwilgociowa **NEXLER Dysperbit**
4. Faseta z zaprawy NEXLER RENOBUD R 103 o promieniu 5 cm lub masy NEXLER BITFLEX 1KP o promieniu 2 cm

Detal dylatacji pionowej ściany fundamentowej

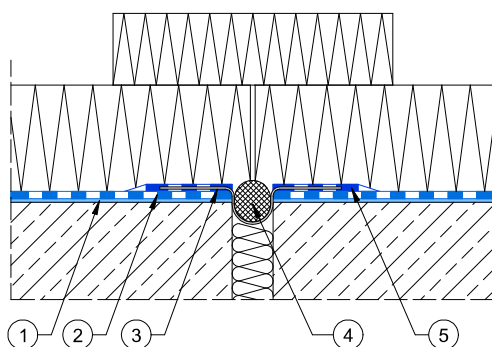

1. Warstwa gruntująca **NEXLER Dysperbit** rozcieńczony wodą 1 : 1
2. Izolacja przeciwwilgociowa **NEXLER Dysperbit**
3. NEXLER Taśma Uszczelniająca
4. NEXLER Sznur Dylatacyjny
5. Masa uszczelniająca NEXLER BITFLEX 1KP

Detal hydroizolacji fundamentów - izolacja przeciwwilgociowa

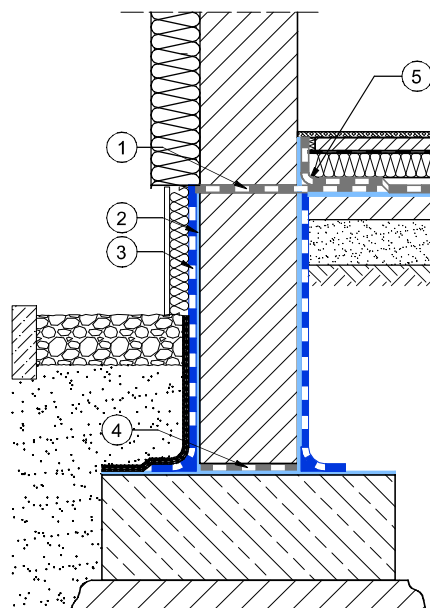

1. Izolacja pozioma z papy NEXLER Fundament
2. Warstwa gruntująca **NEXLER Dysperbit** rozcieńczony wodą 1 : 1
3. Izolacja przeciwwilgociowa **NEXLER Dysperbit**
4. Izolacja pozioma z papy NEXLER Fundament
5. Izolacja z papy bitumicznej NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40