


Odpiły liniowe *Linearis Compact*



Minimalna głębokość zabudowy

Odpiływ prysznicowy,
System 125
Linearis Compact
strona W30

80
mm



Wysokość zabudowy do kołnierza **tylko 65 mm!**

- Zabudowa przy ścianie lub od strony pomieszczenia**
Przy zabudowie od strony ściany nóżki mogą zostać skrócone po lewej lub po prawej stronie.



- Łatwe czyszczenie i prosta konserwacja**




- Długości:** 300 mm, 450 mm, 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.



- Higieniczna konstrukcja** – korpus i nasadka wykonane jako jedna część
- Przepustowość z przeciwspadkiem maks. do 36 l/min.** przy nadpiętrzeniu 10 mm.
- Zwiększenie przepustowości do 54 l/min.** przy zastosowaniu syfonu **Multistop**
- Pokrywa i rama ze stali nierdzewnej.**

NOWOŚĆ


Odpiły liniowe *Linearis Comfort*



Minimalna głębokość zabudowy

Odpiływ prysznicowy,
System 125
Linearis Comfort
strona W29

93
mm



Wysokość zabudowy do kołnierza **tylko 85 mm!**


- Rama i nasada regulowane na wysokość.** Dopasowanie do wysokości podłogi od 8 do 22 mm




- Wzorowa higiena** gładka i łatwa do czyszczenia powierzchnia zapewnia efekt samoczyszczenia



- Długości:** 750 mm, 850 mm, 950 mm, 1050 mm, 1150 mm.

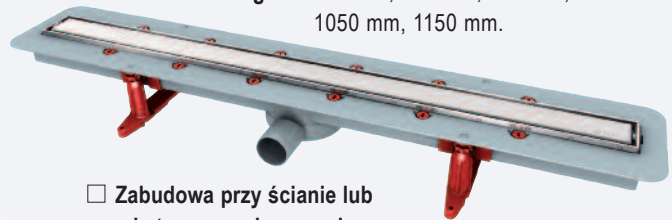


- Zabudowa przy ścianie lub od strony pomieszczenia**
W przypadku zabudowy przy ścianie nóżki można dowolnie odchylić.

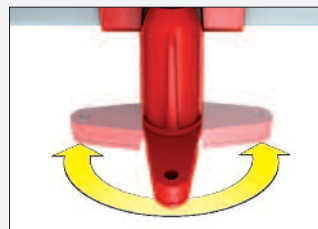

- Seryjne blokowanie pokrywy**
- Nadaje się do stosowania w przypadku **kamienia naturalnego** do grubości 20 mm.

- Pokrywę można odwrócić i wykleić płytkami**



- Opcjonalnie Multistop** zabezpieczenie przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem



- Opcjonalnie sitko na zanieczyszczenia**



Prysznicowe odpływy liniowe *Linearis Comfort* System 125

Wewnątrz budynków
Produkty

Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort</i> Z korpusem z ABS, DN 50, Odpływ boczny z syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy można wkleić płytki), klasa K 3</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez nadpiętrzenia, 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1050 mm 1150 mm	45 600.83 45 600.84 45 600.85 45 600.86 45 600.87
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Light</i> Z korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED „białe” (inne kolory na zamówienie), kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez nadpiętrzenia, 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 IC 45 600.84 IC 45 600.85 IC 45 600.87 IC
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Crystal</i> Z korpusem z ABS, DN 50, odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> pokrywa z 3 komorami wypełnionymi kryształkami, niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez nadpiętrzenia, 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ISL 45 600.84 ISL 45 600.85 ISL 45 600.87 ISL
NOWOŚĆ	<p>Odpływ prysznicowy <i>Linearis Comfort Logo</i> Z korpusem z ABS, DN 50, Odpływ boczny z syfonem, wys. zamknięcia wodnego 22 mm <input type="checkbox"/> niewymagająca konserwacji technologia indukcyjna i podświetlenie LED, kabel zasilający 15 m, obciążenie do 100 kg</p>  <p>Przepustowość 60 l/min bez nadpiętrzenia, 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm</p> <p>Nóżki montażowe w komplecie</p>	750 mm 850 mm 950 mm 1150 mm	45 600.83 ILL 45 600.84 ILL 45 600.85 ILL 45 600.87 ILL

Prysznicowe odpływy liniowe *Linearis*, *Linearis Super60* i *Linearis Compact*, System 125

Wewnątrz budynków
Produkty

Wpusty System 125

Produkt

Wielk.
nom.

Nr art.

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Compact*

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej (po odwróceniu pokrywy mogą zostać wklejone płytki), klasa K3.




z korpusem z ABS, DN 50,
odpływ boczny 2,5°, z syfonem,
wysokość zamknięcia wodnego 22 mm

przepustowość 30 l/min bez nadpiętrzenia
przepustowość 36 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm
z nóżkami montażowymi.

300 mm	45 600.59
450 mm	45 600.60
550 mm	45 600.61
650 mm	45 600.62
750 mm	45 600.63
850 mm	45 600.64
950 mm	45 600.65
1050 mm	45 600.66
1150 mm	45 600.67



Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Super60* z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej. Elementy zestawu to nasadka wpustu z ABS z okalającym kołnierzem do uszczelnienia płynnymi masami uszczelniającymi; z nóżkami montażowymi, z otworem rewizyjnym z powierzchnią do przyklejania płytek i systemem ryglowania, klasa K3.

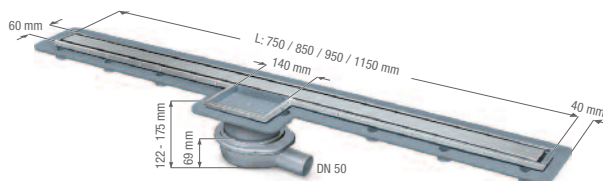


z korpusem wpustu łazienkowego
„Der Ultraflache“ z ABS, DN 50,
Odpływ boczny 2,5°, wysokość zamknięcia
wodnego 30 mm, z syfonem,

przepustowość 66 l/min bez nadpiętrzenia
przepustowość 72 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm

750 mm	45 700.83
850 mm	45 700.84
950 mm	45 700.85
1150 mm	45 700.87

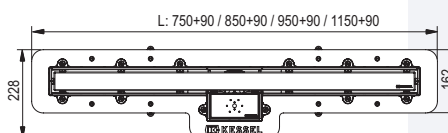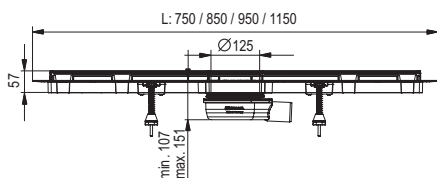

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis* z tworzywa sztucznego, z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej. Elementy zestawu to: nasadka wpustu z ABS z okalającym kołnierzem do uszczelnienia płynnymi masami uszczelniającymi; z nóżkami montażowymi, z otworem rewizyjnym z powierzchnią do przyklejania płytek i systemem ryglowania, klasa K3.

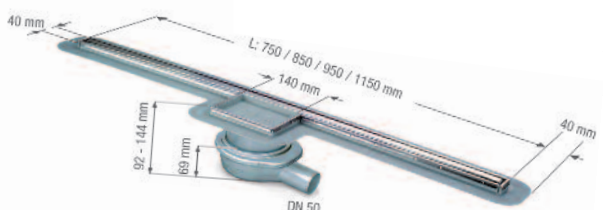


z korpusem wpustu łazienkowego
„Der Ultraflache“ z ABS,
DN 50, odpływ boczny 2,5°, wysokość zamknięcia
wodnego 30 mm, z syfonem

przepustowość 24 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm

750 mm	45 700.73
850 mm	45 700.74
950 mm	45 700.75
1150 mm	45 700.77

Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Basic*

z tworzywa sztucznego, z ramą z tworzywa sztucznego i pokrywą ze stali nierdzewnej
z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi,

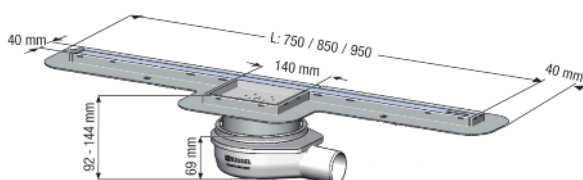

z otworem rewizyjnym z powierzchnią do wklejenia
płytki i systemem ryglowania

z korpusem wpustu „Der Ultraflache” DN50
z ABS, odpływ boczny 2,5°
wysokość zamknięcia wodnego 30 mm,
z syfonem,
przepustowość 24 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm,
z nóżkami montażowymi.

750mm	45 700.73B
850mm	45 700.74B
950mm	45 700.75B