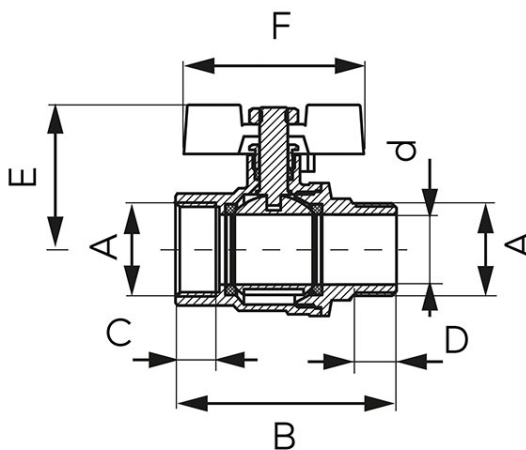


Kod: KFPM
F-Power - Zawór kulowy
<https://www.ferro.pl/produkt-6221-KFPM.html>


- gwarancja: 10 lat
- medium: woda, glikol 50%, sprężone powietrze
- nakrętno-wkrętny
- pełnoprzelotowy
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE
- ciśnienie nominalne 30 bar (PN30)
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- minimalna temperatura pracy: -30°C
- NICKEL FREE - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana
- mosiądz CW617N-4MS - obniżona zawartość ołowiu oraz niklu

Kod	Średn. nom. DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kvs [m3/h]	Opak. jedn.	Opak. zb.	Cena brutto [zł]
KFPM101	10	G3/8	10	53,5	9	10,5	34	51,3	4,33	12	120	26,32
KFPM11	15	G1/2	15	58,5	10,5	11	37,9	51,3	7,29	15	90	31,73
KFPM21	20	G3/4	20	63	11	11,5	41,3	51,3	14,80	12	96	42,93
KFPM31	25	G1	25	75,5	13	13,5	47,4	65	23,11	10	50	72,57
KFPM41	32	G1 1/4	32	93	14	18,5	63,7	88	42,58	6	24	122,39